

BRiLUM®



PELINI 11



PELINI P



PELINI L

INSTRUKCJA MONTAŻU

OPRAWA WISZĄCA PELINI 11, LAMPA STOŁOWA PELINI L, LAMPA PODŁOGOWA PELINI P

Lampa stołowa (PELINI L), lampa podłogowa (PELINI P), oraz oprawa wisząca (PELINI 11) wykonane są ze stali i wyposażone są w szklany mleczny klosz. Jako źródło światła stosuje się żarówkę tradycyjną z trzonkiem E27 o maksymalnej mocy 60W.

Zastosowanie: idealna do dekoracyjnego oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych, restauracyjnych oraz kawiarni.

Napięcie zasilania: 230V/50Hz.

MONTAŻ

Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, czy wyłączone zostało zasilanie. Przewody elektryczne muszą być podłączone zgodnie z instrukcją oraz obowiązującymi przepisami. Zaleca się, aby montaż oprawy wykonał wykwalifikowany elektryk.

PELINI 11

1. Odkręcić dwie śruby mocujące uchwyt montażowy od podstawy oprawy.
2. Zaznaczyć na powierzchni montażowej miejsca nawiercenia otworów.
3. Nawiercić odpowiednio rozstawione otwory w miejscu montażu oprawy.
4. W otwory włożyć kołki rozporowe (w komplecie).
5. Przymocować wkrętami uchwyt montażowy do miejsca, w którym przygotowano otwory.
6. Z przewodu zasilającego usunąć część izolacji (około 1 cm) i połączyć ze złączką zaciskową, odpowiednio: przewód fazowy (brązowy lub czarny) do otworu oznaczonego „L”, neutralny (niebieski) do „N” oraz ochronny (żółto-zielony) do „⊕”.
7. Nałożyć i przykręcić dwoma śrubami podstawę oprawy do uchwytu.
8. Odkręcić pierścien i zdjąć metalowy kołnierz mocujący klosz do oprawy.
9. Założyć klosz na oprawę, a następnie założyć metalowy kołnierz i dokręcić go pierścieniem.
10. Włożyć źródło światła.

PELINI L, PELINI P

1. Skręcić stalowe rurki ze sobą, a następnie wkręcić je w podstawę lampy.
2. Odkręcić pierścien i zdjąć metalowy kołnierz mocujący klosz do oprawy.
3. Założyć klosz na oprawę, a następnie założyć metalowy kołnierz i dokręcić go pierścieniem.
4. Włożyć źródło światła.

WYMIANA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

1. Upewnić się, że zostało wyłączone zasilanie (należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego).
2. Wykręcić uszkodzone źródło światła i wkręcić nowe.

UWAGI

- Dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem prądem elektrycznym.
- Przed wymianą źródła światła należy upewnić się, czy nie jest ono zbyt gorące.


W razie wątpliwości należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego montażu lub zastosowania niewłaściwego źródła światła. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji produktu


DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejsze produkty spełniają wymagania następujących Dyrektyw Unii Europejskiej:


- Dyrektywa niskonapięciowa LVD (73/23/EWG).



PELINIL

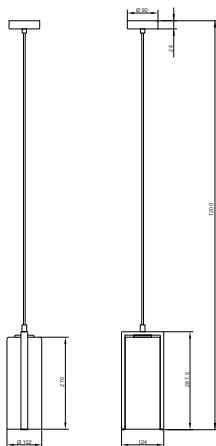

PELINI 11

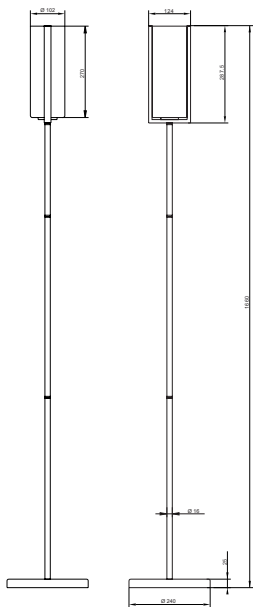

PELINIP

BRILUM®



- PELINI 11



- PELINI L



- PELINI P



Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować tak jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególne w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

BRILUM S.A.

05-500 Piaseczno, Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 116A