

BRILUM®



ARIBA 8/13/21/W13/W21/W24/W39



ARONA 8/13/21



ARENA 13/21

INSTRUKCJA MONTAŻU

OPRAWA MEBLOWA

ARIBA 8/13/21/13/W13/W21/W24/W39, ARENA 13/21, ARONA 8/13/21

Meblowe oprawy oświetleniowe wykonane z aluminium z bocznyymi wykończeniami z tworzywa sztucznego. Jako źródło światła stosujesz świetlówkę liniową T5 o mocy 8W (ARIBA 8, ARONA 8), 13W (ARIBA 13, ARIBA W13, ARENA 13, ARONA 13), 21W (ARIBA 21, ARIBA W21, ARENA 21, ARONA 21), 24W (ARIBA W24), 39W (ARIBA W39), o temperaturze barwowej 2700K, 4000K lub 6400K (w komplecie). Wyposażone są w wyłącznik oraz statecznik elektroniczny, dzięki czemu następuje natychmiastowy zapłon i praca bez uciążliwego migotania. Zastosowanie: oświetlanie pod wiszącymi szafkami kuchennymi, regalami i oświetlanie witryn sklepowych. Napięcie zasilania: 230V/50Hz.

MONTAŻ

Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, czy wyłączone zostało zasilanie. Przewody elektryczne muszą być podłączone zgodnie z instrukcją oraz obowiązującymi przepisami. Zaleca się, aby montaż oprawy wykonał wykwalifikowany elektryk.

ARENA 13, ARENA 21.

1. Nawiercić dwa odpowiednio rozstawione otwory w podłożu, na którym ma być zamontowana oprawa i włożyć w nie kołki rozporowe.
2. Odkręcić wkręt znajdujący się w bocznej części oprawy (od strony wyłącznika).
3. Zdjąć boczną osłonę, klosz oraz wyjąć świetlówkę uprzednio obracając ją o 90°.
4. Z przewodu zasilającego usunąć część izolacji (około 1 cm), przełożyć go przez otwór w bocznej części osłony i połączyć z kostką przyłączeniową odpowiednio: przewód fazowy (brązowy lub czarny) do otworu oznaczonego „L”, neutralny (niebieski) do „N” oraz ochronny (żółto-zielony) do „⊕”.
5. W otwory znajdujące się wewnątrz oprawy włożyć wkręty i przykręcić oprawę.
6. Włożyć w oprawkę świetlówkę i przekręcić ją o 90°.
7. Nałożyć klosz, boczną osłonę i przykręcić ją wkrętem.

ARIBA 8, ARIBA 13, ARIBA 21, ARONA 8, ARONA 13, ARONA 21.

1. Nawiercić dwa odpowiednio rozstawione otwory w podłożu, na którym ma być zamontowana oprawa.
2. W otwory włożyć kołki rozporowe, a następnie wkręcić w nie wkręty (w komplecie).
3. Zawiesić oprawę na uprzednio przygotowanym mocowaniu.
4. Przewód zasilający (w komplecie) połączyć z oprawą, a wtyczkę włożyć do gniazda sieciowego.

ARIBA W13, ARIBA W21, ARIBA W24, ARIBA W39.

1. Nawiercić dwa odpowiednio rozstawione otwory w podłożu, na którym ma być zamontowana oprawa.
2. W otwory włożyć kołki rozporowe, a następnie wkręcić w nie wkręty (w komplecie).
3. Z przewodu zasilającego usunąć część izolacji (około 1 cm) i połączyć z kostką przyłączeniową odpowiednio: przewód fazowy (brązowy lub czarny) do otworu oznaczonego „L”, neutralny (niebieski) do „N” oraz ochronny (żółto-zielony) do „⊕”.
4. Rozsunąć dwie zasuwki znajdujące się na obu końcach oprawy.
5. Zawiesić oprawę na uprzednio przygotowanym mocowaniu.
6. Wsunąć zasuwki tak, aby zabezpieczyły przed przypadkowym zdjęciem oprawy.

WYMIANA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

ARENA 13, ARENA 21.

1. Upewnić się, że oprawa nie jest podłączona do zasilania.
2. Odkręcić wkręt znajdujący się w bocznej części oprawy.
3. Zdjąć boczną część oprawy i wysunąć dyfuzor osłaniający źródło światła.
4. Obrócić uszkodzoną świetlówkę o 90° i wyjąć ją z oprawek.
5. Włożyć w oprawkę nową świetlówkę, i przekręcić ją o 90°.
6. Złożyć poszczególne części składowe oprawy w jedną całość.

ARIBA 8, ARIBA 13, ARIBA 21, ARONA 8, ARONA 13, ARONA 21, ARIBA W13, ARIBA W21, ARIBA W24, ARIBA W39.

1. Upewnić się, że oprawa nie jest podłączona do zasilania.
2. Wsunąć szybę osłaniającą źródło światła - ARIBA.
3. Zdjąć osłonę źródła światła (mocowana na wcisk) - ARONA.
4. Obrócić uszkodzoną świetlówkę o 90° i wyjąć ją z oprawek.
5. Włożyć w oprawkę nową świetlówkę, i przekręcić ją o 90°.
6. Złożyć poszczególne części składowe oprawy w jedną całość.

UWAGI

- Dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem prądem elektrycznym.
- Przed wymianą źródła światła należy upewnić się, czy nie jest ono zbyt gorące.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.


Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego montażu lub zastosowania niewłaściwego źródła światła. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji produktu

DEKLARACJA ZGODNOŚCI


Niniejsze produkty spełniają wymagania następujących Dyrektyw Unii Europejskiej:

- Dyrektywa niskonapięciowa LVD (2006/95/WE).
- Dyrektywa dotycząca Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC (89/336/EWG).

BRILUM®




ARIBA 8 **0,65kg**




ARIBA 13 **0,83kg**

ARIBA W13 **0,75kg**




ARIBA W24 **0,80kg**



ARIBA 21 **1,16kg**


ARIBA W21 **1,13kg**

ARIBA W39 **1,13kg**




ARONA 8 **0,45kg**


BRILUM®




ARONA 13

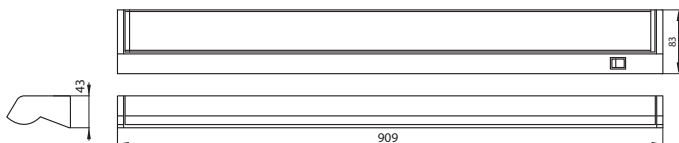

ARONA 21

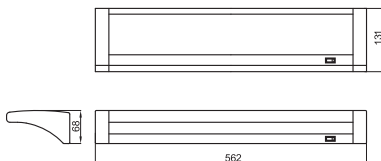

ARENA 13

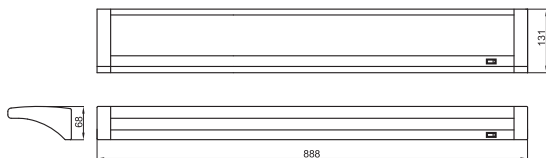

ARENA 21



BRILUM®

-     - ARIBA 8, ARONA 8
-     - ARIBA 13, ARONA 13
-     - ARIBA 21, ARONA 21

   - ARIBA W13

   - ARIBA W21

   - ARIBA W24

   - ARIBA W39

   - ARENA 13

   - ARENA 21



BG **БРИЛУКС БГ**
Западна Промишлена Зона гр. Варна 9020 п.к. 20

CZ **BRILUX.CZ s.r.o**
664 42 Modřice, Evropská 884

D **BRILUM Licht GmbH**
Zu den Hohlwegen 1, D-58513 Lüdenscheid

H **BRILUX Kft.**
BRILUX Kft., 1048 Budapest, Almakerék út 3
Megyeri úti Ipari Park

PL **BRILUX S.A.**
ul. Kłobucka 11, 02-699 Warszawa

RO **BRILUX Lighting S.R.L**
București, Sos. Mihai Bravu nr 12

SK **BRILUX.SK**
Senkvická cesta 7, 90201 Pezinok

UA **БРИЛЮКС.УА**
вул. Новогабарська 2/6, м. Київ, 04074; UA