



Karta katalogowa oprawy **URANO OKW-318** EB-WO0000-15



PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA


- oprawa wewnętrzna z kloszem, do oświetlania wnętrz biurowych, użyteczności publicznej, itp. oraz pomieszczeń przemysłowych o niewielkim zapyleniu
- przeznaczona do trzech świetlówek liniowych T8 (średnica 26mm) o mocy 18W
- wyposażona w statecznik magnetyczny, z kompensacją mocy biernej
- przystosowana do montażu bezpośrednio do podłoża o normalnej palności oraz na zwieszakach linkowych (ZZL) lub rurkowych (ZZR) (zakupionych dodatkowo)



BUDOWA. DANE TECHNICZNE

- podstawa z blachy stalowej malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003), z zamocowanym osprzętem elektrycznym
- klosz osłaniający świetłówki wytłaczany z polimetakrylanu metylu
- boczki wykonane z białego poliwęglanu


WYMIARY GABARYTOWE (mm)



* rozstaw otworów do montażu

- napięcie zasilania (U)	230V
- częstotliwość (f)	50Hz
- pobór mocy (P)	69W
- współczynnik mocy (cos φ)	≥ 0,85
- klasa ochronności	I
- stopień ochrony	IP 20
- trzonek lampy	G13
- masa	3,20kg
- sprawność świetlna (η)	62,7%

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

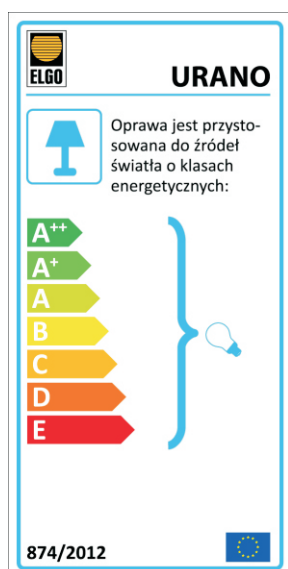

WYKRES ŚWIATŁOŚCI KIERUNKOWEJ OPRAWY

