


LINESMART OLW 40B

modułowa oprawa wewnętrzna - do wbudowania z diodami LED, z kloszem mlecznym OPAL LED

indeks: YB-WO0087-15

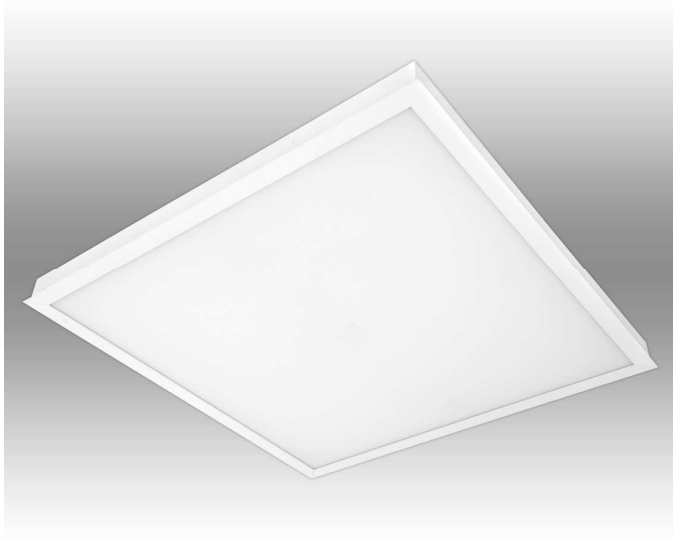

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

- modułowa oprawa wewnętrzna do wbudowania z kloszem, do oświetlania wnętrz biurowych, użyteczności publicznej, powierzchni sklepowych itp. oraz pomieszczeń przemysłowych o niewielkim zapyleniu
- do sufitów podwieszanych z kwadratowymi modułami 600mm x 600mm
- do montażu w sufitach z widoczną konstrukcją nośną 15 mm lub 24 mm,
- źródło światła: 896 diod LED typu SMD, barwa światła: ciepła biała
- wyposażona w zasilacz elektroniczny


BUDOWA. DANE TECHNICZNE

- korpus oprawy wykonany z profili aluminiowych malowany proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- osłona górna wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo kolor biały (RAL 9003)
- klosz z akrylu PMMA – mleczny OPAL LED


PARAMETRY TECHNICZNE	WARTOŚCI
Napięcie zasilania (U)	230V
Częstotliwość (f)	50Hz
Moc przyłączeniowa oprawy (P)	40W
Współczynnik mocy (cos φ)	≥ 0,85
Temperatura barwowa	2700 ÷ 3200K
Współczynnik oddawania barw (CRI)	80
Strumień świetlny oprawy	3260 lm
Trwałość diod	50 000h*
Klasa ochronności	I
Stopień ochrony	IP40/IP20
Masa	4,40kg

* parametr podawany w oparciu o dane producenta diod

WYMIARY GABARYTOWE (mm)

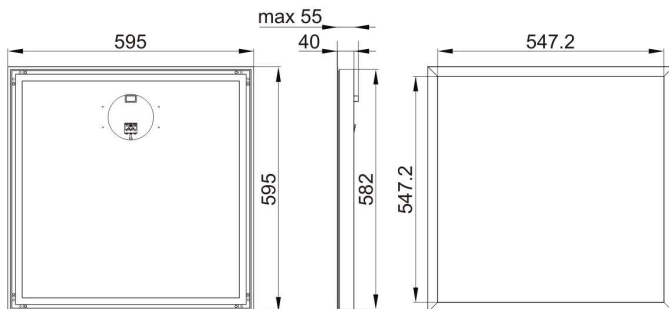

WYKRESY ŚWIATŁOŚCI KIERUNKOWEJ OPRAWY

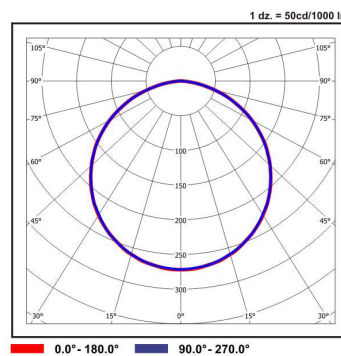

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

