

Seria ORTO

zasilacze stałoprądowe LED

CHARAKTERYSTYKA

- zasilacz prądowy do źródeł LED, które wymagają zasilania prądem o stałej wielkości
- do zastosowań wewnętrznych, na powierzchniach normalnie palnych, w także w oprawach hermetycznych stosowanych na zewnątrz obiektów
- II klasa ochronności przed porażeniem prądem elektrycznym
- w celu zagwarantowania prawidłowej pracy zasilacza należy zapewnić jego odpowiednie chłodzenie, np. w przypadku montażu w suficie podwieszanym nie można okrywać zasilacza materiałem termoizolacyjnym
- pozycja pracy: dowolna




BUDOWA

- obudowa z poliwęglanu (PC)
- przekrój przewodów wejściowych: 1mm²
- przewód wyjściowy zakończony gniazdem DC 2,1 x 5,5mm

WYMIARY GABARYTOWE (mm)

Model	Wymiary (mm)		
	A	B	C
ORTO 6W	66	31	21
ORTO 9W	75	36	23
ORTO 12W	75	36	23
ORTO 15W	75	36	23
ORTO 18W	75	36	23
ORTO 25W	106	45	28

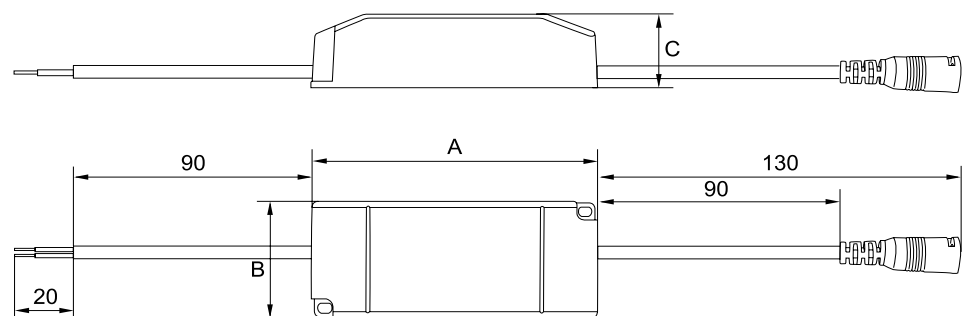

PARAMETRY TECHNICZNE

Model zasilacza		ORTO 6W	ORTO 9W	ORTO 12W	ORTO 15W	ORTO 18W	ORTO 25W
Indeks		YZ-ZASORT-06	YZ-ZASORT-09	YZ-ZASORT-12	YZ-ZASORT-15	YZ-ZASORT-18	YZ-ZASORT-25
Parametry wyjściowe	Prąd wyjściowy	0,3A					
	Zakres napięcia	18VDC ± 5%	27VDC ± 5%	36VDC ± 5%	45VDC ± 5%	55VDC ± 5%	75VDC ± 5%
	Obciążenie znamionowe	6W	9W	12W	15W	18W	25W
Parametry wejściowe	Napięcie zasilania	220-240VAC	220-240VAC	220-240VAC	220-240VAC	220-240VAC	220-240VAC
	Częstotliwość	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
	Sprawność	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	Współczynnik mocy (cos φ)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Ochrona / Zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed porażeniem	II klasa ochronności					
Warunki pracy	Temperatura otoczenia	max. 55°C					
	Dopuszczalna maksymalna temperatura w danym punkcie na obudowie - T _c	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C
Normy	Normy zharmonizowane z Dyrektywą LVD (bezpieczeństwa)	PN-EN 61347-1:2015-09 / PN-EN 61347-2-13:2015-04					
	Normy zharmonizowane z Dyrektywą EMC (kompatybilności elektromagnetycznej)	PN-EN 55015:2013-10 / PN-EN 61000-3-2:2007+A1+A2:2010 / PN-EN 61000-3-3:2011 / PN-EN 61547:2009					
Pozostałe	Masa	0,30kg	0,40kg	0,40kg	0,40kg	0,40kg	0,58kg
Przeznaczenie	Dedykowane do serii opraw ORTO marki BRILUM:	1. ORTO 6W, 3000K	1. ORTO 9W, 3000K	1. ORTO 12W, 3000K	1. ORTO 15W, 3000K	1. ORTO 18W, 3000K	1. ORTO 25W, 3000K
		2. ORTO 6W, 4000K	2. ORTO 9W, 4000K	2. ORTO 12W, 4000K	2. ORTO 15W, 4000K	2. ORTO 18W, 4000K	2. ORTO 25W, 4000K
		3. ORTO SQ 6W, 3000K	3. ORTO SQ 9W, 3000K	3. ORTO SQ 12W, 3000K	3. ORTO SQ 15W, 3000K	3. ORTO SQ 18W, 3000K	3. ORTO SQ 25W, 3000K
		4. ORTO SQ 6W, 4000K	4. ORTO SQ 9W, 4000K	4. ORTO SQ 12W, 4000K	4. ORTO SQ 15W, 4000K	4. ORTO SQ 18W, 4000K	4. ORTO SQ 25W, 4000K
				5. ORTO NT 12W, 3000K		5. ORTO NT 18W, 3000K	5. ORTO NT 25W, 3000K
				6. ORTO NT 12W, 4000K		6. ORTO NT 18W, 4000K	6. ORTO NT 25W, 4000K
				7. ORTO SQ-NT 12W, 3000K		7. ORTO SQ-NT 18W, 3000K	7. ORTO SQ-NT 25W, 3000K
				8. ORTO SQ-NT 12W, 4000K		8. ORTO SQ-NT 18W, 4000K	8. ORTO SQ-NT 25W, 4000K