



RASTRA PPLED

Oprawy rastrowe

do tub **LED** z jednostronnym
układem zasilania



RASTRA 104PPLED

RASTRA 204PPLED

RASTRA 302PPLED

Funkcjonalne i niezawodne oprawy rastrowe **LED**

RASTRA PPLED to seria opraw wpuszczanych i nastropowych z rastrowym układem optycznym, przystosowanych do współpracy z tubami LED T8 z jednostronnym układem zasilania.

Oprawy przeznaczone są do oświetlania:

- biur i urzędów,
- szkół,
- przychodni lekarskich,
- obiektów handlowych,
- sal konferencyjnych, wykładowych,
- innych pomieszczeń o charakterze publicznym.



Warianty wykonawcze

Model	RASTRA 104PPLED	RASTRA 204PPLED	RASTRA 302PPLED
Montaż	do wbudowania w sufit podwieszany	do nabudowania na stropie	
Wymiary gabarytowe	595 x 595 x 86mm	610 x 610 x 82mm	1220 x 300 x 82mm
Źródła światła*	4 x tuba LED T8 o długości 590mm z wewnętrznym układem zasilającym		2 x tuba LED T8 o długości 1200mm z wewnętrznym układem zasilającym
Zasilanie	jednostronne		


*tuby LED T8 nie są dostarczane w komplecie z oprawami

Współpraca z tubami LED T8

Oprawy serii RASTRA PPLED przeznaczone są do współpracy z energooszczędnymi i trwałymi tubami LED T8 z trzonkiem G13, wyposażonymi w jednostronny układ zasilania.


- RASTRA 104PPLED - 4 x tuba LED T8 o długości 590mm
- RASTRA 204PPLED - 4 x tuba LED T8 o długości 590mm
- RASTRA 302PPLED - 2 x tuba LED T8 o długości 1200mm

zasilanie jednostronne




Rastrowy układ optyczny

Rastrowy układ optyczny złożony z zamkniętych na końcach odbłyśników o kształcie parabolicznym (P) i parabolicznych poprzeczek (P), wykonany z wyblyszczanej blachy aluminiowej o najwyższej jakości.

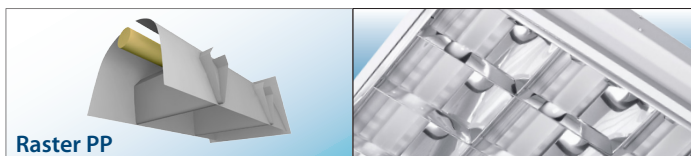


Estetyka wykonania

Estetyczny wygląd, dzięki obudowie z blachy stalowej, malowanej proszkowo na biało.

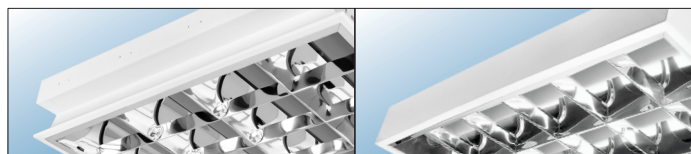


Dwa sposoby montażu

Montaż w sufitach podwieszanych

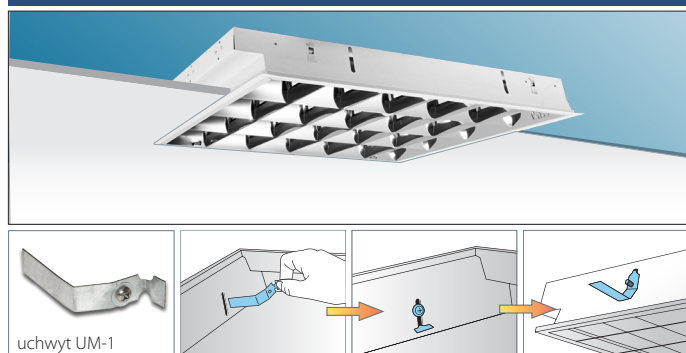

- Montaż w kasetonowych sufitach podwieszanych lub w sufitach gipsowo-kartonowych przy użyciu uchwyty UM-1 (zakupionych dodatkowo).

Montaż nastropowy

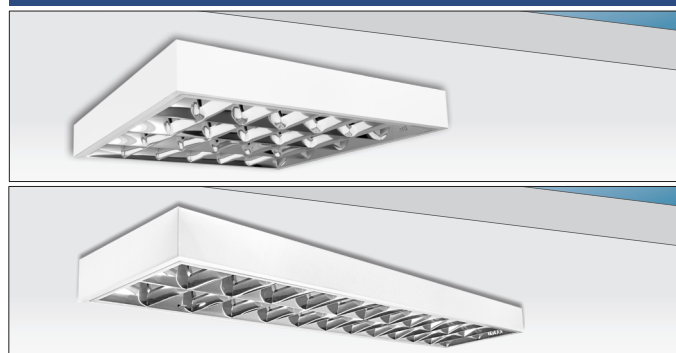

- Montaż nastropowy, bezpośrednio na powierzchniach o normalnej palności.


Specyfikacja handlowa



Indeks	Model	Źródło światła LED	Rodzaj zasilania	Montaż
OR-104PWL-10	RASTRA 104PPLED	4 x tuba LED T8, dł. 590mm, trzonek G13	jednostronne	do wbudowania w sufit podwieszany
OR-204PNL-10	RASTRA 204PPLED	4 x tuba LED T8, dł. 590mm, trzonek G13		nastropowy
OR-302PNL-10	RASTRA 302PPLED	2 x tuba LED T8, dł. 1200mm, trzonek G13		nastropowy

Uchwyty montażowe do opraw RASTRA 104PPLED – akcesoria dodatkowe

Indeks	Model	Opis
VM-UM1000-00	Uchwyt UM-1	Uchwyt montażowy do mocowania opraw RASTRA 104PPLED w sufitach gipsowo-kartonowych

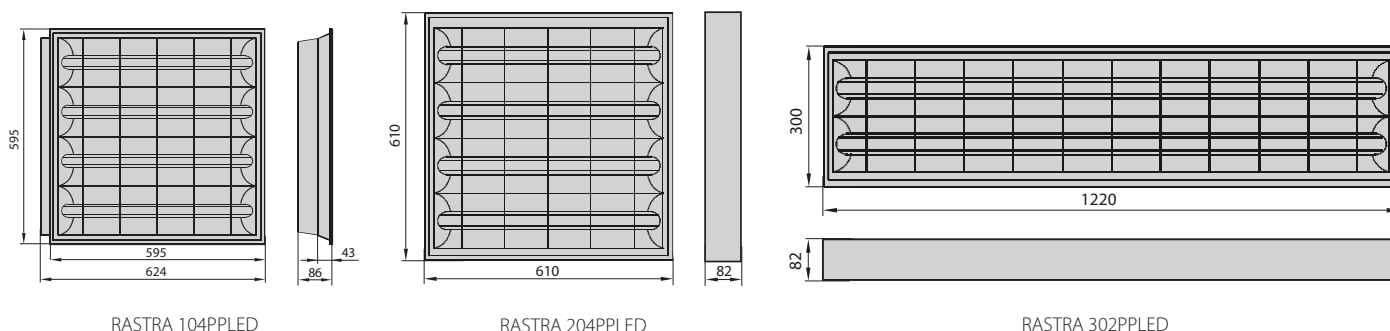

BRILUM 24

Platforma Sprzedaży Internetowej
Zapraszamy

www.brilum24.pl

Zamawiaj
kupuj **on-line**

brilum24.pl



prosta obsługa • funkcjonalność • dostępność 24h - 7 dni w tygodniu

BRILUM S.A.

Dystrybutor: