

# RASTRA 104PPEX

## Oprawa rastrowa wpuszczana do świetlówek liniowych T8, 4 x 18W ELEKTRONICZNY UKŁAD ZAPŁONOWY

RASTRA 104PPEX to trwałe i funkcjonalne oprawy oświetleniowe z rastrowym układem optycznym, przystosowane do współpracy z czterema świetlówkami liniowymi T8 o mocy 18W. Przeznaczone do oświetlania różnorodnych wnętrz, np. sal biurowych i konferencyjnych, klas szkolnych i sal wykładowych, przychodni lekarskich, wnętrz handlowych, korytarzy, klatek schodowych, holi i wielu innych pomieszczeń o charakterze publicznym.




### » Rastrowy układ optyczny



Raster PP

- ✓ rastrowy układ optyczny o wysokiej jakości, złożony z zamkniętych na końcach odbłyśników o kształcie parabolicznym (P) i parabolicznych poprzeczek (P), wykonany z wyblyszczanej blachy aluminiowej o najwyższej jakości

### » Montaż

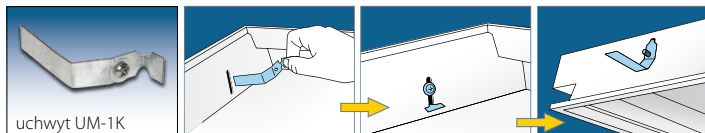


- ✓ montaż w kasetonowych sufitach podwieszanych lub sufitach gipsowo-kartonowych przy użyciu uchwyty UM-1K (zakupionych dodatkowo)

### » Energooszczędność i funkcjonalność

- ✓ zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, natychmiastowy zapłon i stabilna praca źródeł światła bez migotania, dzięki zastosowaniu stateczników elektronicznych
- ✓ estetyczny wygląd, dzięki obudowie z blachy stalowej, malowanej proszkowo na biało
- ✓ prosta i bezpieczna wymiana źródeł światła
  - dwa łączniki linkowe pozwalające na zwieszenie rastra podczas wymiany źródeł
  - przewód uziemiający łączący raster z obudową
  - cztery sprężynujące zaczepty umożliwiające łatwy montaż rastra w obudowie



### » Wymiary gabarytowe

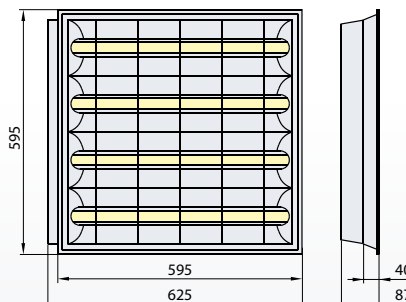

#### Uchwyty montażowe do opraw RASTRA 104 – akcesoria dodatkowe

| Indeks       | Model        | Opis  |
|--------------|--------------|---|
| YI-UM1K00-90 | Uchwyt UM-1K | Komplet uchwyty montażowych do mocowania opraw RASTRA 104 w sufitach kartonowo-gipsowych (4 szt.) |

### RASTRA 104PPEX Oprawy do wbudowania w sufit podwieszany

| Indeks       | Model          | Źródło światła        |         |         | Stopień ochrony | Klasa ochrony | Raster     |              | Statecznik    |
|--------------|----------------|-----------------------|---------|---------|-----------------|---------------|------------|--------------|---------------|
|              |                | typ                   | moc     | trzonek |                 |               | odbłyśniki | poprzeczki   |               |
| ER-RAST14-11 | RASTRA 104PPEX | świetlówka liniowa T8 | 4 x 18W | G13     | IP 20           | I             | zamknięte  | paraboliczne | elektroniczny |