

# NORTH 60


## oprawy ogrodowe LED

### CHARAKTERYSTYKA

- oprawy ogrodowe o wysokiej szczelności IP 65, będące produktami wyposażonymi
- źródło światła: moduł LED o klasie efektywności energetycznej E
- montaż: na podłożu twardym (beton, kostka brukowa, itp.) za pomocą kołków rozporowych z wkrętami, w odległości nie mniejszej niż 0,5m od najbliższego oświetlanego obiektu
- zastosowanie: oświetlenie zewnętrzne wokół domów - ścieżek, tarasów, rabat, podjazdów, itp., a także przestrzeni o podwyższonym poziomie wilgotności i zapylenia

### BUDOWA

- obudowa z odlewu aluminiowego, antracytowa szara
- klosz z poliwęglanu (PC), mleczny
- moduł LED ze zintegrowanym elektronicznym układem zasilającym
- hermetyczne złącze kablowe do podłączenia zasilania sieciowego

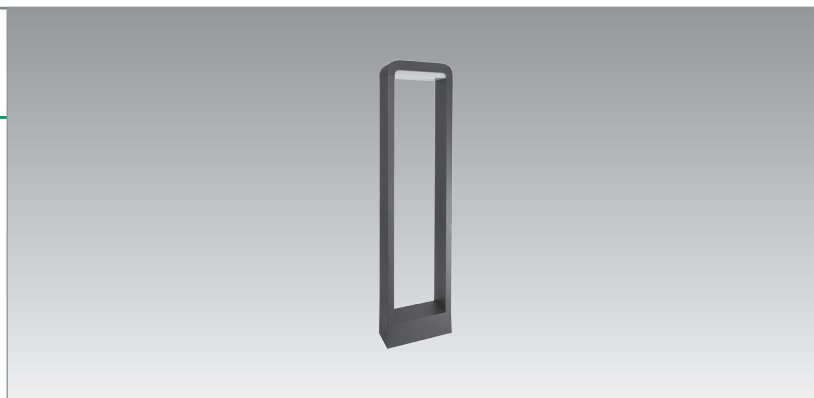

220-240V  
50/60 Hz

10W

IP65

120°

120°


120°

120°

### HERMETYCZNE ZŁĄCZE KABLOWE



### WYMIARY GABARYTOWE (mm)

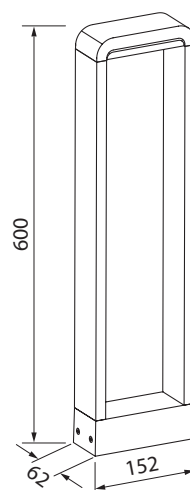

### PARAMETRY TECHNICZNE

| Model                              | NORTH 60, 10W, NB, 60cm                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Indeks                             | OG-NO6104-93                                    |
| Moc oprawy                         | 10 W                                            |
| Napięcie zasilania                 | 220V - 240V AC                                  |
| Częstotliwość                      | 50/60Hz                                         |
| Kąt rozsyłu światła                | 120°                                            |
| Stopień ochrony                    | IP 65                                           |
| Klasa ochronności                  | I                                               |
| Źródło światła                     | moduł LED o klasie efektywności energetycznej E |
| Rodzaj diod LED                    | SMD                                             |
| Barwa światła                      | neutralna biała                                 |
| Temperatura barwowa                | 4000K                                           |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)      | ≥ 80                                            |
| Trwałość znaminowa                 | 30000 h                                         |
| Strumień świetlny oprawy           | 500 lm                                          |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia | -20°C ÷ +40°C                                   |
| Możliwość ściemniania              | nie                                             |
| Masa                               | 1,20 kg                                         |