


ECO louver PC

OWF2-218

Indeks: EB-WO0023-08

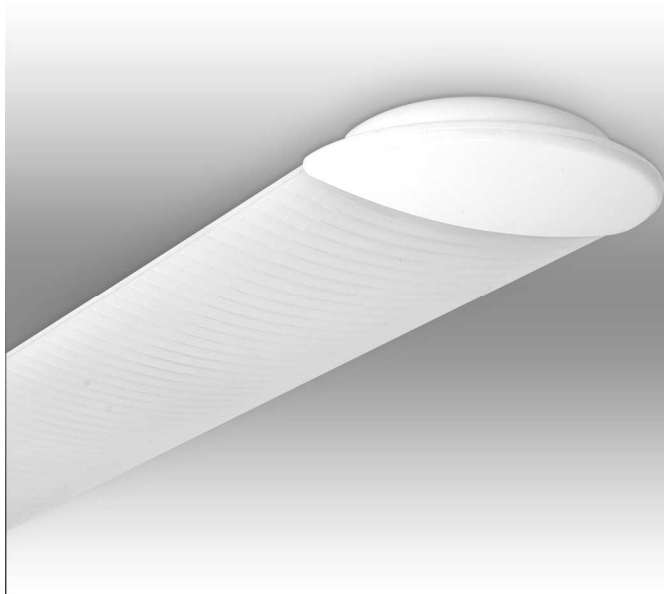

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA


- oprawa wewnętrzna do oświetlania wnętrz użyteczności publicznej (urzędy, biura, szkoły, placówki służby zdrowia) oraz pomieszczeń przemysłowych o niewielkim zapyleniu i wilgotności.
- przeznaczona do montażu sufitowego
- mocowana bezpośrednio do podłoża o normalnej palności
- możliwość montażu na zwieszakach linkowych (ZZL) lub rurkowych (ZZR) dostępnych jako akcesoria dodatkowe
- statecznik magnetyczny z kompensacją mocy biernej

BUDOWA


- podstawa wyprofilowana z blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor biały
- raster (klosz) segmentowy, z poliwęglanu PC
- boczki z poliwęglanu PC, zaokrąglone

PARAMETRY TECHNICZNE	WARTOŚCI
Napięcie zasilania (U)	230 V AC
Pobór mocy (P)	43 W
Częstotliwość (f)	50 Hz
Współczynnik mocy (cos φ)	≥ 0,85
Klasa ochronności	I
Stopień ochrony	IP 20
Masa oprawy	1,8 kg
Temperatura pracy	+5°C ÷ +25°C
Sprawność świetlna	56 %

WYMIARY GABARYTOWE (mm)

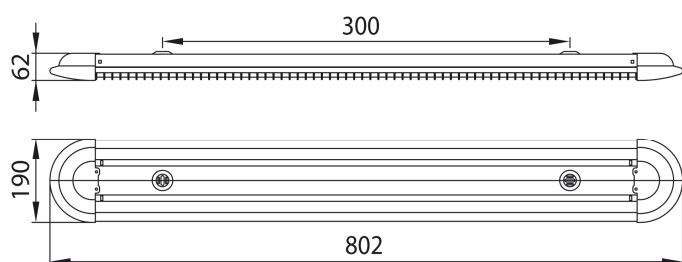

WYKRES ŚWIATŁOŚCI KIERUNKOWEJ OPRAWY

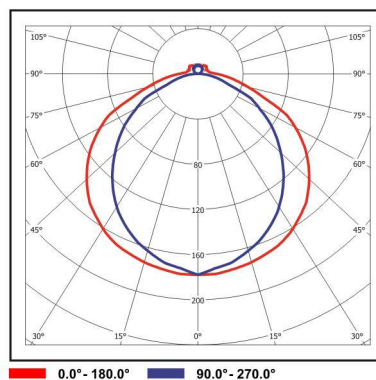

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA


ECO louver PC



Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych:

A++

A+

A

B

C

D

E

874/2012



