


LEDstar easy T8-15

T8-15UC3-25CB-M212


liniowe źródło światła LED,
z wewnętrznym zasilaniem

indeks: **YJ-WO0088-30**


WYMIARY GABARYTOWE (mm)

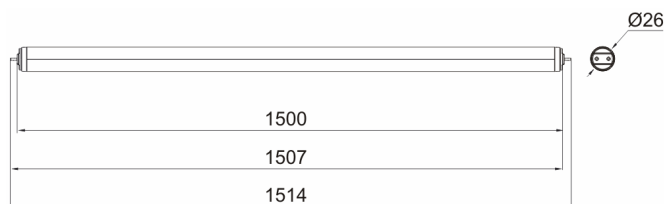

Schematy połączeń

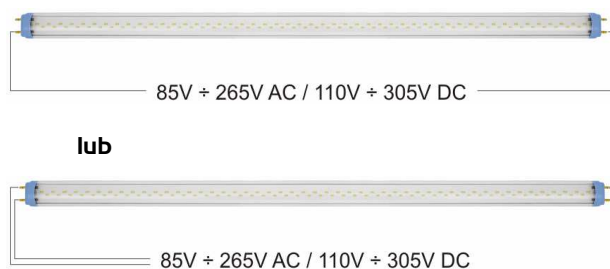

PARAMETRY PODSTAWOWE

kod produktu: **T8-15UC3-25CB-M212**

- T8 - średnica i typ trzonka: 26mm, G13
- 15 - długość tuby: 1500mm
- UC - rodzaj zasilania: 85V ÷ 265V AC / 110V-305V DC
- 3 - sposób zasilania: uniwersalne (dwustronne i jednostronne)
- 25 - moc: 25W
- CB - barwa światła: ciepła biała, zakres: 2900 ÷ 3100K
- M - rodzaj dyfuzora: opal (mleczny)
- 212 - wielkość strumienia świetlnego źródła: 2120 lm

PRZEZNACZENIE. BUDOWA. DANE TECHNICZNE

- liniowe źródło światła LED o mocy 25W – w module o wielkości tradycyjnej świetlówki liniowej T8 o mocy 58W
- przeznaczone do stosowania w oprawach oświetlających budynki użyteczności publicznej: urzędy i instytucje, placówki oświatowe, obiekty służby zdrowia, wnętrza handlowe i usługowe; w przemyśle – biura, magazyny i mniejsze pomieszczenia produkcyjne
- źródło przystosowane również do stosowania w oprawach ze statecznikami magnetycznymi i statecznikami elektronicznymi****, w połączeniu równoległym
- wyposażone w 264 diody świecące LED typu SMD o ciepłej białej barwie światła
- zasilane uniwersalne, bezpośrednio z sieci, za pomocą wewnętrznego układu zasilającego
- górna część źródła LEDstar easy T8-15 to podłużny profil aluminiowy o przekroju półokrągłym, malowany proszkowo na kolor biały
- płyta drukowana z diodami świecącymi LED typu SMD zamontowanymi technologią montażu powierzchniowego (SMT) i układem zasilającym, osadzona na całej długości profilu lampy
- klosz opal (mleczny) z polimetakrylanu metylu (PMMA), osłaniający od dołu profil z diodami
- trzonki G13 z niebieskiego poliwęglanu (PC)

PARAMETRY TECHNICZNE	WARTOŚCI
Napięcie zasilania (U)	85V ÷ 265V AC / 110V-305V DC***
Częstotliwość (f)	50Hz
Moc (P)	25W**
Temperatura barwowa	2900-3100K
Współczynnik oddawania barw (CRI)	80
Strumień świetlny źródła	2120 lm**
Trwałość diod	50.000h*
Trzonek lampy	G13
Masa	0,49kg
Temperatura pracy Ta	-30÷+35°C


* parametr podawany w oparciu o dane producenta diod

** +/- 10%

*** dla napięć zasilania od 85V do 130V może występować nieznaczne zwiększenie mocy układu

**** z większością dostępnych na rynku

WYKRES ŚWIATŁOŚCI KIERUNKOWEJ

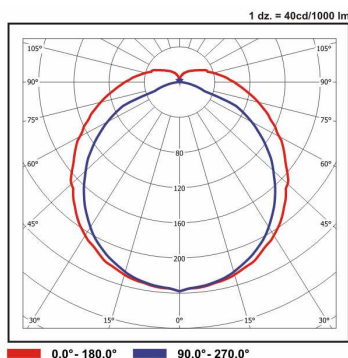

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

