



RIGAstAr 120-1/1


oprawa przemysłowa LED, otwarta
do jednej tuby LED T8 o długości ~1200 mm, zasilanej jednostronnie
indeks: **OP-RST80S-12**

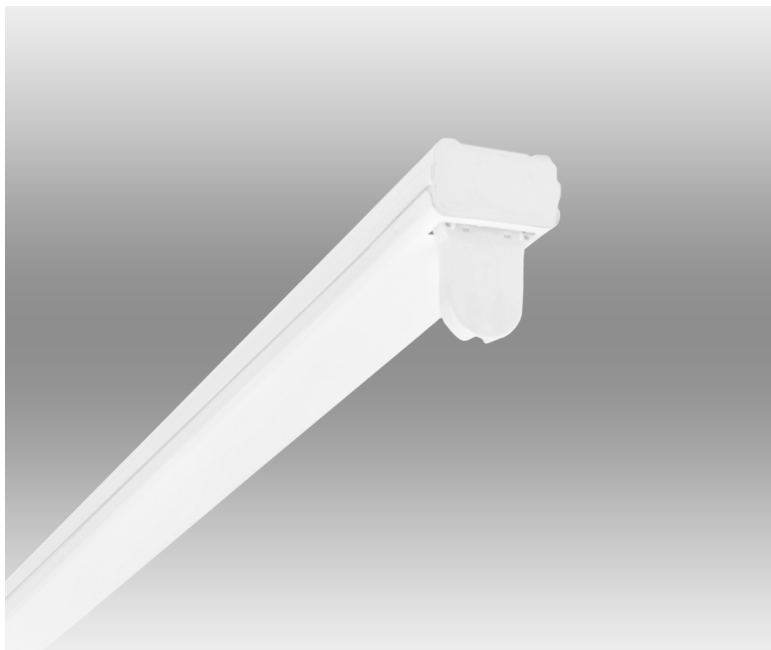

ZASILANIE JEDNOSTRONNE (brak tuby LED w komplecie)



WYMIARY GABARYTOWE (mm)

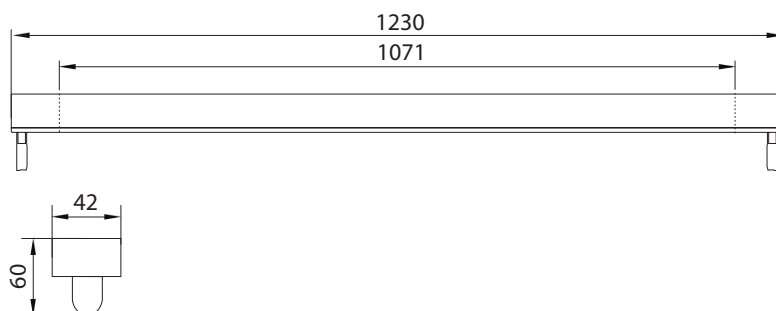

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

- otwarta oprawa przemysłowa LED, ścienna-sufitowa
- do oświetlania supermarketów i sklepów, pomieszczeń przemysłowych o niewielkim zapyleniu - produkcyjnych, warsztatów i magazynów, obiektów użyteczności publicznej, itp.
- do jednej tuby LED T8 o długości ~1200 mm, z trzonkiem G13 (odpowiednika tradycyjnej świetlówki liniowej T8), wyposażonej w wewnętrzny jednostronny układ zasilania (tuba LED - brak w komplecie z oprawą)
- przeznaczona do montażu bezpośrednio do podłoża (np. sufitu) o normalnej palności, przy użyciu kołków rozporowych i wkrętów
- istnieje możliwość zwieszenia oprawy na zwieszakach linkowych (zwieszaki linkowe - brak w komplecie z oprawą)

BUDOWA. DANE TECHNICZNE

- belka montażowa i osłona belki z blachy stalowej, malowane proszkowo na kolor biały
- boczki z blachy stalowej, malowane proszkowo na kolor biały
- oprawki G13
- odbłyśnik z blachy stalowej, malowany proszkowo na kolor biały, dostępny jako akcesoria dodatkowe (brak w komplecie z oprawą)

PARAMETRY TECHNICZNE	WARTOŚCI
Napięcie zasilania (U)	~230V
Częstotliwość (f)	50/60Hz
Stopień ochrony	IP 20
Klasa ochronności	I
Zasilanie tuby LED	jednostronne
Trzonek tuby LED	G13*
Masa	0,49kg

* tuba LED - brak w komplecie z oprawą

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

