

HEXAN

oprawy ścienna-sufitowe LED

CHARAKTERYSTYKA


- oprawa ścienna-sufitowa o szczelności IP 54
- elementy emitujące światło: diody LED typu SMD
- barwa światła: neutralna biała - 4000K
- montaż nasufitowy lub ścienny przy użyciu specjalnego uchwytu montażowego, przykręcanego do podłoża za pomocą kołków rozporowych i wkrętów (w komplecie z oprawą)
- możliwość tworzenia systemu opraw za pomocą zestawu przewodów (w komplecie z oprawą)
- zastosowanie: oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, pomieszczeń użyteczności publicznej, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych, itp.

BUDOWA



- podstawa z poliwęglanu (PC), biała
- klosz z poliwęglanu (PC), mleczny
- panel z diodami LED typu SMD
- zasilacz LED zamocowany wewnątrz oprawy
- metalowy uchwyt montażowy umożliwiający montaż oprawy do podłoża
- zestaw przewodów do podłączenia opraw i łączenia opraw w systemy



WYMIARY GABARYTOWE (mm)

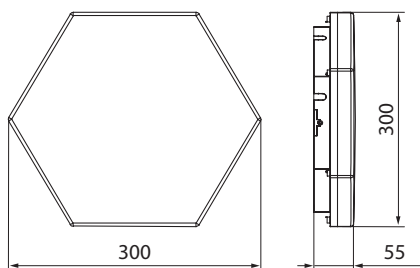

MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA SYSTEMU OPRAW

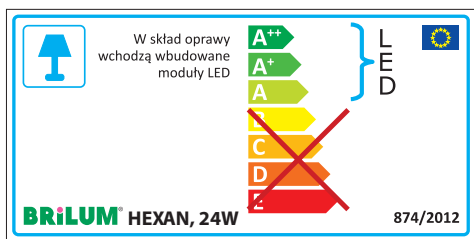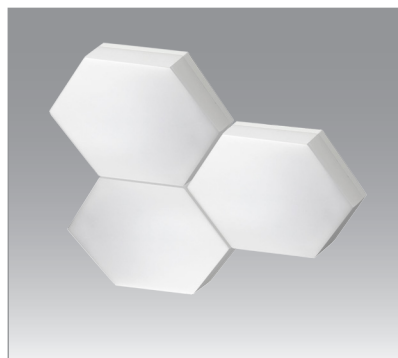

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	HAXAN, 24W, NB
Indeks	OS-HEX024-40
Moc	24W ±10%
Napięcie zasilania	220V ÷ 240V AC
Częstotliwość	50/60Hz
Kąt rozsyłu światła	120°
Stopień ochrony	IP 54
Klasa ochronności	II
Rodzaj diod LED	SMD
Barwa światła	neutralna biała
Temperatura barwowa	4000K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Trwałość diod LED	50000 h*
Strumień świetlny oprawy	2040 lm ±10%
Temperatura pracy Ta	-20°C ÷ +40°C
Możliwość ściemniania	nie
Masa	0,72 kg

* parametr dotyczy diod i jest podawany w oparciu o dane publikowane przez ich producenta