

ADVIVE PLUS

naświetlacze LED

CHARAKTERYSTYKA

- naświetlacze LED o wysokiej szczelności IP 65, będące produktami wyposażonymi
- źródło światła: moduł LED o klasie efektywności energetycznej E
- zasilanie: bezpośrednio z sieci prądu przemiennego 230V
- rozsył światła: symetryczny, kąt rozsyłu 110°
- montaż: na ścianie lub podłożu stałym, w odległości nie mniejszej niż 1m od najbliższego oświetlanego obiektu
- mocowanie za pomocą uchwyty montażowego, możliwość zmiany kąta nachylenia oprawy
- zastosowanie: oświetlenie zewnętrzne - elewacje budynków, tunele, aleje, ogrody, dziedzińce, witryny sklepowe, billboardy, a także oświetlenie pomieszczeń wewnątrz obiektów o podwyższonym poziomie wilgotności i zapylenia

BUDOWA

- obudowa z odlewu aluminiowego, uźebrowana, czarna
- klosz – szyba ze szkła hartowanego
- reflektor z poliwęglanu (PC)
- moduł LED ze zintegrowanym elektronicznym układem zasilającym
- metalowy uchwyt montażowy
- przewód zasilający wyprowadzony z oprawy przez szczelną dławnicę

PARAMETRY TECHNICZNE

| Model | ADVIVE PLUS, 30W | ADVIVE PLUS, 50W | ADVIVE PLUS, 100W |
|-------------------------------|---|---|---|
| Indeks | NL-AVP030-40 | NL-AVP050-40 | NL-AVP100-40 |
| Moc oprawy | 30W | 50W | 100W |
| Napięcie zasilania | 220V - 240V AC | 220V - 240V AC | 220V - 240V AC |
| Częstotliwość | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Rozsył światła | symetryczny | symetryczny | symetryczny |
| Kąt rozsyłu światła | 110° | 110° | 110° |
| Stopień ochrony | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Klasa ochronności | I | I | I |
| Źródło światła | moduł LED o klasie efektywności energetycznej E | moduł LED o klasie efektywności energetycznej E | moduł LED o klasie efektywności energetycznej E |
| Rodzaj diod LED | SMD | SMD | SMD |
| Barwa światła | neutralna biała | neutralna biała | neutralna biała |
| Temperatura barwowa | 4000K | 4000K | 4000K |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
| Trwałość znaminowa | 30000 h | 30000 h | 30000 h |
| Strumień świetlny oprawy | 2700 lm | 4500 lm | 9000 lm |
| Temperatura pracy Ta | -25°C ÷ +40°C | -25°C ÷ +40°C | -25°C ÷ +40°C |
| Możliwość ściemniania | nie | nie | nie |
| Masa | 0,21 kg | 0,35 kg | 0,68 kg |




ADVIVE PLUS, 30W

ADVIVE PLUS, 50W

ADVIVE PLUS, 100W




WYMIARY GABARYTOWE (mm)

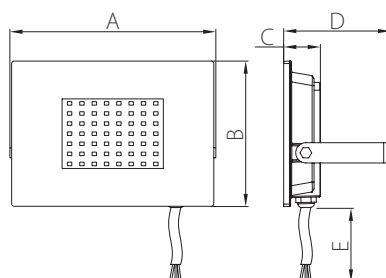

| Model | A | B | C | D | E |
|-------------------|-----|-----|----|-----|-----|
| ADVIVE PLUS, 30W | 126 | 96 | 28 | 74 | 150 |
| ADVIVE PLUS, 50W | 166 | 115 | 30 | 93 | 150 |
| ADVIVE PLUS, 100W | 232 | 169 | 30 | 115 | 150 |

REGULACJA KĄTA NACHYLENIA OPRAWY



- ✓ metalowy uchwyt montażowy, umożliwiający regulację kąta nachylenia panelu świetlnego