


ATLA, 24W


plafoniere LED

CHARAKTERYSTYKA

- plafoniera LED o podwyższonej szczelności IP 44
- elementy emitujące światło: wymienne moduły LED z diodami typu SMD oraz z układem zasilającym
- barwa światła: neutralna biała - 4000K
- montaż nasufitowy lub ścienny za pomocą specjalnego mocowania, przykręcanego do podłoża za pomocą kołków rozporowych i wkrętów
- zastosowanie: oświetlenie ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, korytarzy, kuchni, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń sanitarnych, itp.

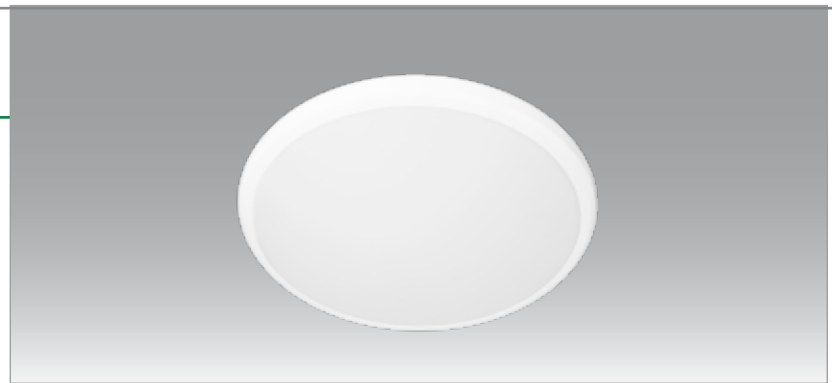

WYMIARY GABARYTOWE (mm)

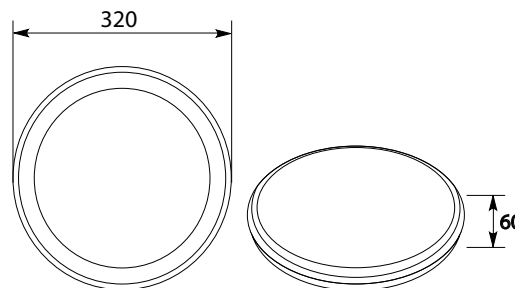

BUDOWA

- podstawa z ABS w kolorze białym
- pierścień z ABS, dociskający klosz do obudowy w kolorze białym
- klosz typu „frost” z polipropylenu (PP)
- uszczelka w podstawie zapewniająca stopień szczelności na poziomie IP 44
- przewód zasilający wyprowadzony z oprawy przez szczelny przepust gumowy
- mocowanie umożliwiające montaż oprawy do podłoża, będące częścią oprawy

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	ATLA 24W
Indeks	PF-AT0024-40
Moc	24W
Napięcie zasilania	220V ÷ 240V AC
Częstotliwość	50/60Hz
Kąt rozsyłu światła	180°
Stopień ochrony	IP 44
Klasa ochronności	II
Źródło światła	wymienny moduł LED z diodami typu SMD
Barwa światła	neutralna biała
Temperatura barwowa	4000K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Trwałość diod LED	30000 h*
Strumień świetlny	1800lm ± 5%
Temperatura pracy Ta	-25°C ÷ +45°C
Możliwość ściemniania	nie
Masa	0,70kg

*parametr dotyczy diod i jest podawany w oparciu o dane publikowane przez ich producenta