

BRILUM®

SCENA LED

Oprawy **LED** do systemu szynowego SCENA



Product Line 056A-2016

Nowoczesne rozwiązania LED w oświetleniu akcentującym i miejscowym

SCENA LED to nowoczesne i energooszczędne oprawy projektorowe LED zasilane za pomocą systemu szynowego SCENA.

- Dzięki wąskiemu rozsyłowi światła – 24°, oprawy SCENA LED doskonale nadają się do dekoracyjnego oświetlenia akcentującego (oświetlenia kierunkowego), np. witryn sklepowych lub ekspozycji w muzeach lub galeriach.
- Znajdują one również zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność uzyskania oświetlenia miejscowego, zarówno w domach, jak i miejscach użyteczności publicznej, a przede wszystkim w pomieszczeniach, w których niezbędna jest elastyczność i mobilność oświetlenia.



Wersje opraw

SCENA LED 20 20W

SCENA LED 30 30W

SCENA LED 40 40W




Neutralna biała – NB
4000K, CRI>80



Ciepła biała – NB
3000K, CRI>80



Neutralna biała – NB
4000K, CRI>80



Ciepła biała – NB
3000K, CRI>80

20W SCENA LED 20

30W SCENA LED 30

40W SCENA LED 40

Wersja kolorystyczna:

obudowa biała

obudowa czarna

Trwałe i ekonomiczne diody LED

- energooszczędne diody LED typu COB (Chip on board)
- długoletnia eksploatacja - trwałość diod LED ok. 35 000 godzin*




Obudowa z aluminium, klosz ze szkła hartowanego

- obudowa z odlewu aluminiowego, malowana na biało lub czarno
- uźebrowanie zapewniające skuteczne chłodzenie układu zasilającego
- klosz - szyba ze szkła hartowanego




Wymiary mm

SCENA LED 20 / 30

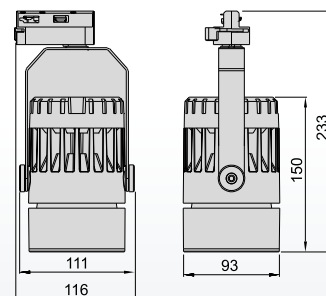

SCENA LED 40

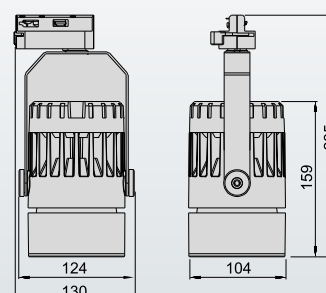


* parametr dotyczy diod i jest publikowany w oparciu o dane podawane przez ich producenta

Wąski kąt rozsyłu i regulacja kierunku światła


Wąski kąt rozsyłu 24° oraz regulacja położenia opraw SCENA LED w pionie i w poziomie, a tym samym kierunku ich świecenia, pozwala w atrakcyjny sposób wyeksponować wybrane miejsca i przedmioty oraz stworzyć ciekawe rozwiązania świetlne.



symetryczny odbłyśnik z aluminium

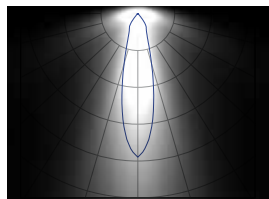

rozsył symetryczny w kącie 24°

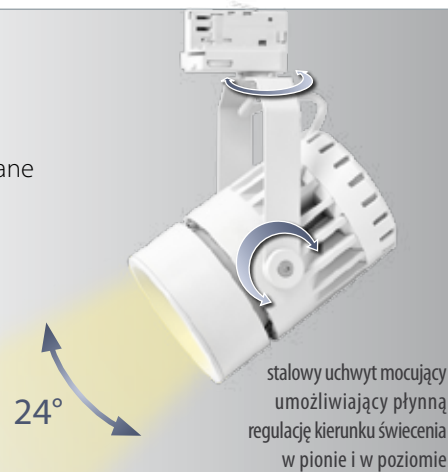


stalowy uchwyt mocujący umożliwiający płynną regulację kierunku świecenia w pionie i w poziomie

Mocowanie i zasilanie – elementy systemu szynowego SCENA

Oprawy SCENA LED są zasilane za pomocą trójfazowych szynoprzewodów systemu SCENA o długościach 1m lub 2m.

Do montażu opraw w szynoprzewodach służy specjalne przyłącze elektryczno-mechaniczne, tzw. adaptor, w który wyposażona jest każda oprawa.

Szynoprzewody mogą tworzyć różnorodne konfiguracje, dzięki specjalnym łącznikom. Wszechstronność takiego układu umożliwia szybką wymianę opraw i ich dowolnego rozmieszczenia w systemie szynowym, w zależności od zmieniającej się aranżacji wnętrza i aktualnych potrzeb oświetleniowych.

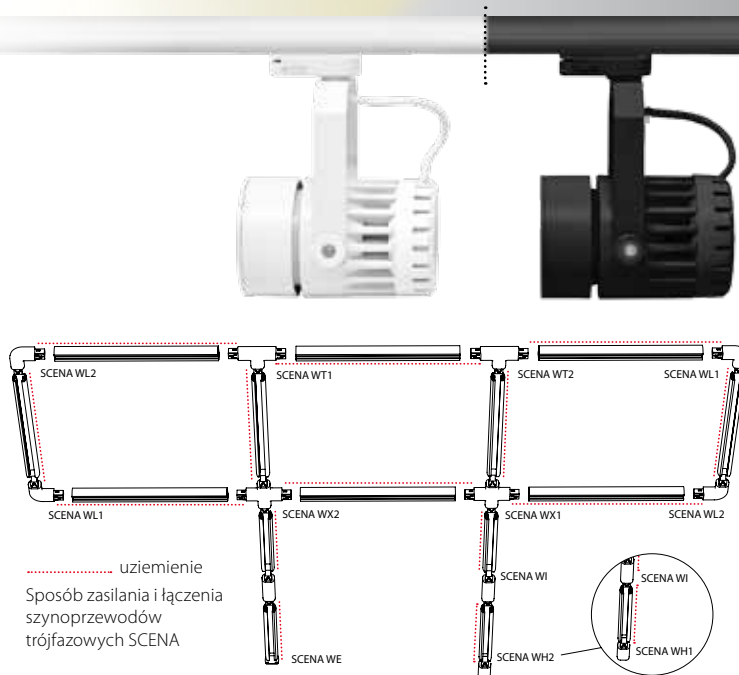

Komponenty systemu szynowego SCENA

<p>SCENA TS - szynoprzewód 1m lub 2m</p>	<p>SCENA WH1 - przyłącze lewe SCENA WH2 - przyłącze prawe</p>	<p>SCENA WE - zaśleпка</p>	<p>SCENA WI - łącznik</p>	<p>SCENA WL1 - łącznik lewy SCENA WL2 - łącznik prawy</p>	<p>SCENA WT1 - łącznik lewy SCENA WT2 - łącznik prawy</p>	<p>SCENA WX1 - łącznik lewy SCENA WX2 - łącznik prawy</p>
--	---	----------------------------	---------------------------	---	---	---

Szynoprzewody i wszystkie elementy systemu SCENA oferowane są w kolorze białym lub czarnym.

Specyfikacja handlowa

SCENA LED – oprawy do trójfazowych szynoprzewodów SCENA



Indeks	Model	Moc oprawy	Źródło światła	Kąt rozsyłu światła	Barwa światła	Temperatura barwowa	Strumień świetlny oprawy	Kolor obudowy
OL-SCE20A-10	SCENA LED 20	20W	diody LED typu COB	24°	ciepła biała	3000K	1700 lm	biały
OL-SCE200-10	SCENA LED 20	20W	diody LED typu COB	24°	neutralna biała	4000K	1700 lm	biały
OB-SCE203-00	SCENA LED 20	20W	diody LED typu COB	24°	ciepła biała	3000K	1700 lm	czarny
OB-SCE204-00	SCENA LED 20	20W	diody LED typu COB	24°	neutralna biała	4000K	1700 lm	czarny
OL-SCE30A-10	SCENA LED 30	30W	diody LED typu COB	24°	ciepła biała	3000K	2050 lm	biały
OL-SCE300-10	SCENA LED 30	30W	diody LED typu COB	24°	neutralna biała	4000K	2050 lm	biały
OB-SCE303-00	SCENA LED 30	30W	diody LED typu COB	24°	ciepła biała	3000K	2050 lm	czarny
OB-SCE304-00	SCENA LED 30	30W	diody LED typu COB	24°	neutralna biała	4000K	2050 lm	czarny
OL-SCE40A-10	SCENA LED 40	40W	diody LED typu COB	24°	ciepła biała	3000K	2850 lm	biały
OL-SCE400-10	SCENA LED 40	40W	diody LED typu COB	24°	neutralna biała	4000K	2850 lm	biały
OB-SCE403-00	SCENA LED 40	40W	diody LED typu COB	24°	ciepła biała	3000K	2850 lm	czarny
OB-SCE404-00	SCENA LED 40	40W	diody LED typu COB	24°	neutralna biała	4000K	2850 lm	czarny

UWAGA: Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian konstrukcyjnych w oferowanych produktach oraz zmiany szczegółowych danych technicznych, nie zmieniając ogólnego charakteru produktów.

