

ORTO NT 6W



ORTO NT 12W



ORTO NT 18W



ORTO NT 25W



ORTO NT

Charakterystyka

- obudowa z aluminium, malowana proszkowo
- radiator z aluminium, malowany proszkowo
- diody LED typu SMD
- klosz złożony z płyty z polimetakrylanu metylu (PMMA) rozpraszającej światło oraz dyfuzora z mlecznej płyty z tworzywa sztucznego - okrągły w wersjach opraw ORTO NT i kwadratowy w wersjach opraw ORTO SQ-NT
- zasilacz LED (w komplecie z oprawą)
- wersja kolorystyczna: biały




ORTO SQ-NT
wersje z kloszem kwadratowym



Zasilacz LED
w komplecie z oprawą

Montaż

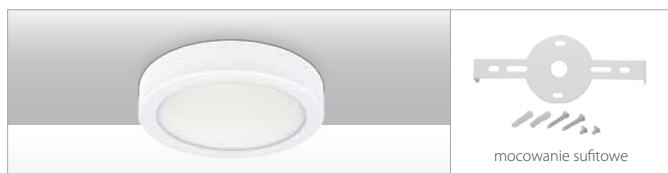


- ✓ ORTO NT - nastropowy przy użyciu specjalnego mocowania sufitowego (mocowanie sufitowe w komplecie z oprawą)
- ✓ mocowanie sufitowe przytwierdzone do podłoża o normalnej palności za pomocą kołków rozporowych i wkrętów (kołki rozporowe i wkręty w komplecie z oprawą)
- ✓ ORTO SQ-NT - nastropowy przy użyciu specjalnego mocowania sufitowego (mocowanie sufitowe w komplecie z oprawą)
- ✓ mocowanie sufitowe przytwierdzone do podłoża o normalnej palności za pomocą kołków rozporowych i wkrętów (kołki rozporowe i wkręty w komplecie z oprawą)

ORTO NT, ORTO SQ-NT Panele LED sufitowe

Indeks	Model	Moc	Źródło światła	Klosz	Barwa światła	Temperatura barwowa	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Strumień świetlny oprawy	Montaż
OP-ORN063-10	ORTO NT	6W	diody LED typu SMD	mleczny, okrągły	ciepła biała	3000K	80	480 lm	na stropie
OP-ORN064-10	ORTO NT	6W	diody LED typu SMD	mleczny, okrągły	neutralna biała	4000K	80	480 lm	na stropie
OP-ORN123-10	ORTO NT	12W	diody LED typu SMD	mleczny, okrągły	ciepła biała	3000K	80	960 lm	na stropie
OP-ORN124-10	ORTO NT	12W	diody LED typu SMD	mleczny, okrągły	neutralna biała	4000K	80	960 lm	na stropie
OP-ORN183-10	ORTO NT	18W	diody LED typu SMD	mleczny, okrągły	ciepła biała	3000K	80	1440 lm	na stropie
OP-ORN184-10	ORTO NT	18W	diody LED typu SMD	mleczny, okrągły	neutralna biała	4000K	80	1440 lm	na stropie
OP-ORN253-10	ORTO NT	25W	diody LED typu SMD	mleczny, okrągły	ciepła biała	3000K	80	2000 lm	na stropie
OP-ORN254-10	ORTO NT	25W	diody LED typu SMD	mleczny, okrągły	neutralna biała	4000K	80	2000 lm	na stropie
OS-ORQN12-30	ORTO SQ-NT	12W	diody LED typu SMD	mleczny, kwadratowy	ciepła biała	3000K	80	960 lm	na stropie
OS-ORQN12-40	ORTO SQ-NT	12W	diody LED typu SMD	mleczny, kwadratowy	neutralna biała	4000K	80	960 lm	na stropie
OS-ORQN18-30	ORTO SQ-NT	18W	diody LED typu SMD	mleczny, kwadratowy	ciepła biała	3000K	80	1440 lm	na stropie
OS-ORQN18-40	ORTO SQ-NT	18W	diody LED typu SMD	mleczny, kwadratowy	neutralna biała	4000K	80	1440 lm	na stropie
OS-ORQN25-30	ORTO SQ-NT	25W	diody LED typu SMD	mleczny, kwadratowy	ciepła biała	3000K	80	2000 lm	na stropie
OS-ORQN25-40	ORTO SQ-NT	25W	diody LED typu SMD	mleczny, kwadratowy	neutralna biała	4000K	80	2000 lm	na stropie


Wymiary gabarytowe

ORTO NT



Model	A	B
ORTO NT 6W	120	40
ORTO NT 12W	170	40
ORTO NT 18W	225	40
ORTO NT 25W	300	40

ORTO SQ-NT



Model	A	B
ORTO SQ-NT 12W	170	38
ORTO SQ-NT 18W	220	38
ORTO SQ-NT 25W	300	38