

AURA Oprawa drogowa

Indeks	Model	Źródło światła	Moc źródła światła	Trzonek lampy	Stopień ochrony	Klasa ochronności	Układ optyczny	Klosz	Statecznik
YU-WO0096-55	AURA S1	wysokoprężna lampa sodowa	50W	E27	IP 65/66	I	odbłyśnik tłoczony	szklany wypukły	magnetyczny
YU-WO0096-56	AURA S1		70W	E27	IP 65/66	I	odbłyśnik tłoczony	szklany wypukły	magnetyczny
YU-WO0096-57	AURA S1		100W	E40	IP 65/66	I	odbłyśnik tłoczony	szklany wypukły	magnetyczny
YU-WO0096-58	AURA S1		150W	E40	IP 65/66	I	odbłyśnik tłoczony	szklany wypukły	magnetyczny
YU-WO0096-59	AURA H1	wysokoprężna lampa metalohalogenkowa	35W	E27	IP 65/66	I	odbłyśnik tłoczony	szklany wypukły	magnetyczny
YU-WO0096-60	AURA H1		50W	E27	IP 65/66	I	odbłyśnik tłoczony	szklany wypukły	magnetyczny
YU-WO0096-61	AURA H1		70W	E27	IP 65/66	I	odbłyśnik tłoczony	szklany wypukły	magnetyczny
YU-WO0096-62	AURA H1		100W	E27	IP 65/66	I	odbłyśnik tłoczony	szklany wypukły	magnetyczny
YU-WO0096-63	AURA H1		150W	E27	IP 65/66	I	odbłyśnik tłoczony	szklany wypukły	magnetyczny



230V 50W+150W sodowe 35W+150W metalohalogenkowe IP65 IP66 IK10 CE

Sodowe i metalohalogenkowe lampy wysokoprężne

- ✓ współpraca z wysokoprężnymi lampami sodowymi o mocy 50W, 70W, 100W, 150W z bańką przezroczystą



- ✓ współpraca z wysokoprężnymi lampami metalohalogenkowymi o mocy 35W, 50W, 70W, 100W i 150W




Dwa warianty montażu



- ✓ na pionowym słupie o maksymalnej średnicy 50mm
- ✓ na wysięgniku poziomym o maksymalnej średnicy 50mm

Wymiary gabarytowe

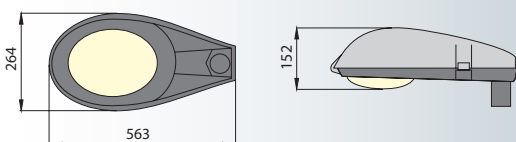


Korpus z odlewu aluminium, klosz ze szkła hartowanego

- 1 Dwuczęściowy korpus wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminium, materiału umożliwiającego długoletnie i bezpieczne użytkowanie w trudnych warunkach. Korpus malowany proszkowo.
- 2 Układ optyczny osłonięty kloszem wypukłym ze szkła hartowanego, odpornego na uderzenia mechaniczne i działanie promieni UV.
- 3 Współczynnik ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi IK 10.



Dwukomorowa konstrukcja – szczelność IP65/IP66

- 4 Komora osprzętu o IP 65 to zewnętrzna obudowa oprawy, złożona z górnej i dolnej części korpusu. Chroni ona dodatkowo wejście do szczelnej komory źródła światła i odbłyśnika przed bezpośrednim oddziaływaniem środowiska zewnętrznego.
- 5 Komora źródła światła i odbłyśnika o IP 66, wydzielona w komorze osprzętu, jest przestrzenią wewnętrzną oprawy najdokładniej chronioną przed zanieczyszczeniami. Komorę tworzą: szklany klosz, jednoczęściowy odbłyśnik połączony z kloszem poprzez uszczelkę, oprawka źródła światła szczelnie zamocowana do odbłyśnika.



Jednoczęściowy odbłyśnik aluminiowy

- 6 Elektropolowany jednoczęściowy odbłyśnik o precyzyjnie wyprofilowanej formie, tłoczony z aluminium o najwyższej czystości.

