



OREGA LINX 120

OREGA N LINX 120

OREGA LINX 60

OREGA N LINX 60


OREGA LINX

Charakterystyka

- obudowa z blachy stalowej, malowana proszkowo
- moduły liniowe z diodami LED typu SMD, przymocowane do podstawy
- klosz mleczny z płyty z polimetakrylanu metylu (PMMA)
- zasilacz LED zamontowany wewnątrz obudowy
- wersja kolorystyczna: biały



Montaż

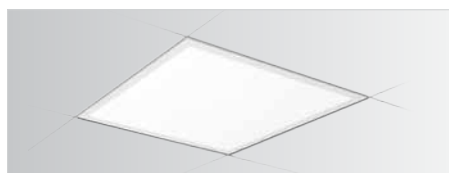

- ✓ OREGA LINX 60 - w kasetonowych sufitach podwieszanych o module 600 x 600mm lub w sufitach gipsowo-kartonowych przy użyciu specjalnych uchwytów montażowych (uchwyty montażowe w komplecie z oprawą)



- ✓ OREGA N LINX 60 - nastropowy, bezpośrednio na powierzchniach o normalnej palności



- ✓ OREGA N LINX 60 - na zwieszakach linkowych, na powierzchniach o normalnej palności (zwieszaki linkowe - brak w komplecie z oprawą)



- ✓ OREGA LINX 120 - w kasetonowych sufitach podwieszanych o module 1200 x 300mm lub w sufitach gipsowo-kartonowych przy użyciu specjalnych uchwytów montażowych (uchwyty montażowe w komplecie z oprawą)



- ✓ OREGA N LINX 120 - nastropowy, bezpośrednio na powierzchniach o normalnej palności




- ✓ OREGA N LINX 120 - na zwieszakach linkowych, na powierzchniach o normalnej palności (zwieszaki linkowe - brak w komplecie z oprawą)

OREGA LINX, OREGA N LINX Panele LED sufitowe


Indeks	Model	Moc oprawy	Źródło światła	Klosz	Barwa światła	Temperatura barwowa	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Strumień świetlny oprawy	Montaż
OP-ORW406-40	OREGA LINX 60	40W	diody LED typu SMD	PMMA, mleczny	neutralna biała	4000K	80	3400lm	w sufitach podwieszanych
OP-ORW506-40	OREGA LINX 60	50W	diody LED typu SMD	PMMA, mleczny	neutralna biała	4000K	80	4250lm	w sufitach podwieszanych
OP-ORW412-40	OREGA LINX 120	40W	diody LED typu SMD	PMMA, mleczny	neutralna biała	4000K	80	3400lm	w sufitach podwieszanych
OP-ORW512-40	OREGA LINX 120	50W	diody LED typu SMD	PMMA, mleczny	neutralna biała	4000K	80	4250lm	w sufitach podwieszanych
OP-ORN406-40	OREGA N LINX 60	40W	diody LED typu SMD	PMMA, mleczny	neutralna biała	4000K	80	3400lm	nastropowy/zwieszany
OP-ORN506-40	OREGA N LINX 60	50W	diody LED typu SMD	PMMA, mleczny	neutralna biała	4000K	80	4250lm	nastropowy/zwieszany
OP-ORN412-40	OREGA N LINX 120	40W	diody LED typu SMD	PMMA, mleczny	neutralna biała	4000K	80	3400lm	nastropowy/zwieszany
OP-ORN512-40	OREGA N LINX 120	50W	diody LED typu SMD	PMMA, mleczny	neutralna biała	4000K	80	4250lm	nastropowy/zwieszany

Wymiary gabarytowe


OREGA LINX 60

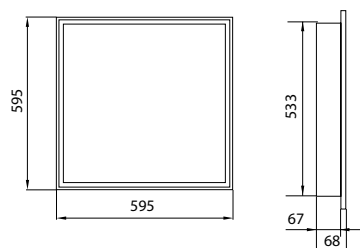

OREGA N LINX 60

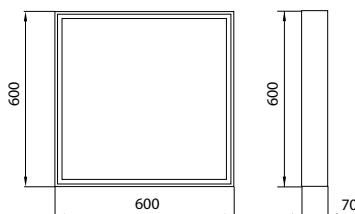

OREGA LINX 120

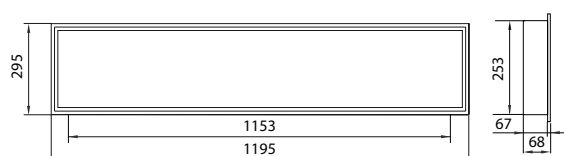

OREGA N LINX 120

